

排水処理設備 五右衛門 小型機ラインアップ

弊社排水処理設備「五右衛門」シリーズは段ボール工場の排水に特化して開発された排水処理設備です。

このシリーズの特徴は、

- 半自動方式を採用することにより失敗がなく、放流水が抜群にきれい
- シンプルな構造で故障が少なく、FRP製なので耐久性に優れている
- 圧搾型フィルタープレスを採用することにより、汚泥量が少ない（含水率65%）

など、使う人の立場に立って設計されていることです。

五右衛門小型機シリーズはほぼパッケージ化された設備ですが、各社のニーズに柔軟に対応でき、低価格でありながら御社に合わせたカスタマイズが可能です。



五右衛門ミニ




五右衛門ミニの特徴

- 処理能力は0.25t／回です
- 半自動のため失敗がなく、放流水は抜群にきれいです
- 主要部分はFRP製で、耐久性に優れています
- 省エネ設計でランニングコストを低く抑えられます
- コンパクト設計で場所を取りません
- 置くだけの簡単設置で、その日から使えます

運送費、運転立会い費用等も含め、御社の状況に合わせてすぐにお見積りいたします。お気軽にご相談ください。


五右衛門ミニの設備内容

- 処理槽（FRP製）
- 配電盤
- フィルタープレス（圧搾型）
- ダイアフラムポンプ（エア式）
※1.5kW以上のエア源および200Vの電源を御社にてご用意ください

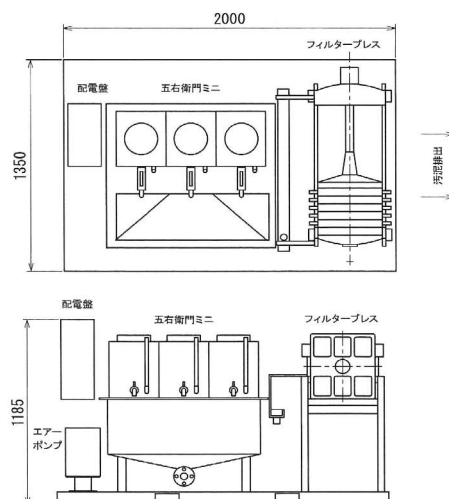

【標準設置スペース】

五右衛門 ツイン型 (0.5t、1.0t、2.0t)

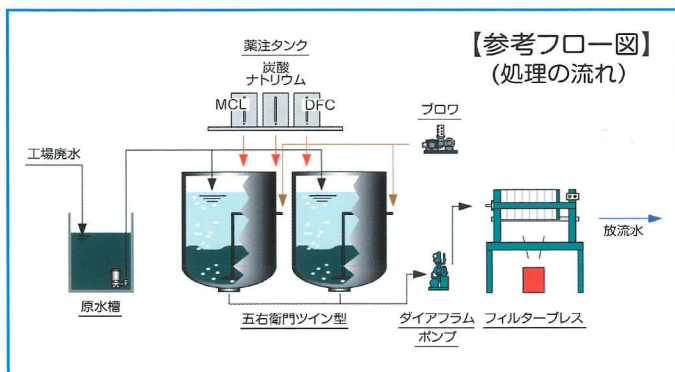

五右衛門ツイン型の設備内容

- 処理槽2基 (FRP製)
- 配電盤
- フィルタープレス (圧搾型)
- ダイアフラムポンプ (エア式)
- コンプレッサー
- ポンプ類・センサー類一式

【参考設置スペース】


0.5tツイン型：3000mm×3200mm

1.0tツイン型：3600mm×3200mm

2.0tツイン型：5300mm×3400mm

※上記は標準的な設備を配置した場合の参考スペースです。
御社の設置場所、設備の内容等によって、上記とは異なる
場合がございます。

【参考配置図 (1.0tツイン型)】

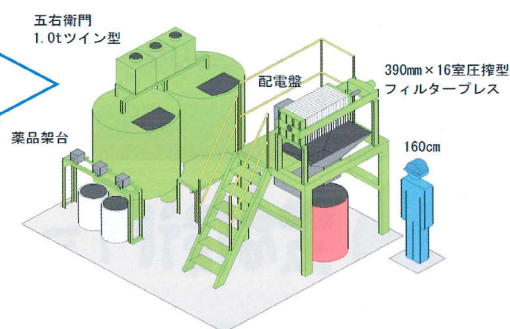

五右衛門ツイン型の特徴

- 半自動のため失敗がなく、放流水は抜群にきれいです
- 主要部分はFRP製で、耐久性に優れています
- 処理槽タンクを2基備えているため、効率よく処理することができます
- フィルタープレスを架台上に配置し、ドラム缶を交換するだけで污泥回収が可能です
- 省エネ設計でランニングコストを低く抑えることができます
- 印刷機、排水量、設置スペースなど御社の状況に合わせて設計いたします
- 工期は1～2日、設置完了後すぐに稼働可能です

※基礎、一次側電源は排水処理設備設置工事の日程までに御社にてご準備ください

上記以外の大型排水処理設備も設計・施工いたします。



富士インキ製造株式会社

◆本社・工場

〒355-0812

埼玉県比企郡滑川町大字都25-48 東松山工業団地

TEL:0493-56-4101(代) FAX:0493-56-4100

◆東京営業所

〒170-0005

東京都豊島区南大塚2-40-1-207

TEL:0120-84-2219 FAX:03-3946-5394